



Nüsingwand ^{NEW}Eco 100

A gazdaságos válaszfalmegoldás.

Nüsing – mobil válaszfalak

Egyszerűen meggyőző.

Nüsingwand ^{NEW}Eco 100


Néha a kevesebb több. Nem mindig van ugyanis szükség határtalan variációs és kialakítási lehetőségekre. A minőségnek, funkciónak, kezelhetőségnek minden esetben a legmagasabb szintűnek kell lennie. Ezek olyan követelmények, amit a Nüsingwand ^{NEW}Eco 100 kompromisszumok nélkül teljesíteni tud.

A kényelmes, gyors és egyszerű működtetésű Nüsingwand ^{NEW}Eco 100 a jól bevált és bizonyított Nüsing minőséget kínálja:


- elemkapcsolódás függőleges alumínium-profilokkal
- szerkezet: keret nélküli, könnyített felépítésű
- nyomóerő: 1 500 N
- az ajtókon PVC-kilincsel

Hagyja magát meggyőzni – a Nüsingwand ^{NEW}Eco 100 a gazdaságos megoldásunk az Ön professzionális válaszfalkövetelményeire.

■ Lehetséges elemparkolási változatok:

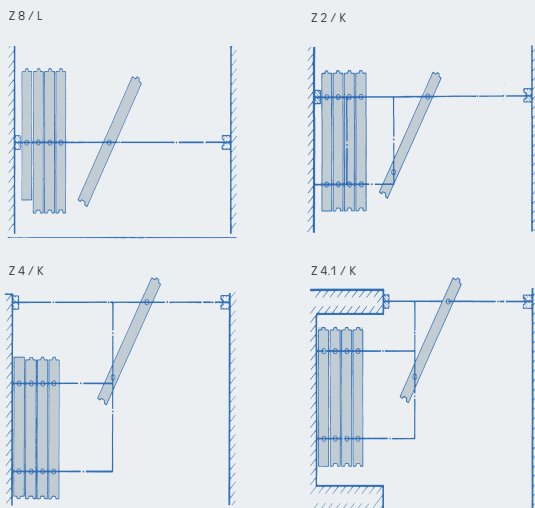


- **Futósínek:** alumínium, RAL 9010 fehérre por-szórva, alapáron álmennyezet-fogadó elemmel (ugyanabban a színben)

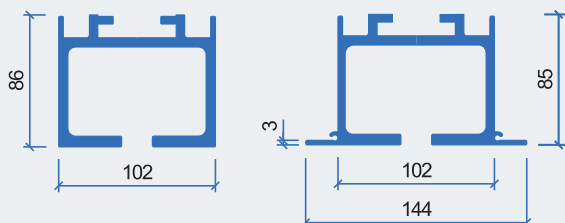


Minőség kedvező áron.

- **Elemtípusok:** normálem, egyszárnyú ajtós elem, teleszkóp elem
- **Mérethatárok:** Elemvastagság: 100 mm
Elem szélesség: max. 1280 mm
Falmagasság: max 3100 mm
- **Zárókonzolok:** : alul és felül kitolható zárókonzolok, kettős gumitömítéssel
- **Működtetés:** az elemek kézi mozgatása, a rögzítés kézi hajtókar segítségével
- **Elemcsatlakozás:** nút-féderes natúrra eloxált alumínium profil (E6/EV)
- **UM típus:** az elem éleit az átfogó profilozás védi
- **KA típus:** az elem élei a felülettel megegyezőek, zárt állapotban nem látszó elemcsatlakozó profil
- **Hanggátlás (DIN EN 20140-3 szerint):** 39 dB alapesetben, maximum 48 dB lehetséges.
- **Felületek/borítás:** műanyagbevonatos 16 mm vastag forgácslemez (E1/V20) DIN EN 14322 szabvány szerint.


■ elérhető dekorok:




fehér, RAL 9010




világosszürke,
RAL 7035




homok, RAL 1015



világos bézs,
RAL 9001



natúr bükk



natúr juhar



MOBIL-WAND KFT.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: +36 23 503841
Fax: +36 23 503843
www.mobilwand.hu
mobilwand@mobilwand.hu